



Marcador Seguridad

Información general de los marcadores de seguridad MS

MS3





Serie MS3

Marcador de seguridad

Descripción

Esta familia de marcadores se ha desarrollado para empresas comprometidas con la seguridad. Sirven para mantener informado a todo el personal, de una manera muy sencilla y automática, sobre los días sin accidentes laborales en la empresa.



MS3

El **MS3** es el último modelo y el más completo. Muestra los días sin accidentes, el récord, los accidentes del año actual y los del año anterior.

Estos marcadores se pueden configurar mediante nuestro software específico MDSA Tools o a través de un mando infrarrojo.

La serie MS está fabricada con perfiles de aluminio extruido de propiedad única aportando robustez y elegancia.


Especificaciones técnicas

	MS3
VISUALIZACIÓN	
Altura de carácter (mm)	110
Diámetro del LED (mm)	5
Luminosidad	Interior / Exterior
Color	Ámbar
Número de líneas	3
Número de dígitos	3 o 4
Distancia legibilidad máxima (m)	55
Ángulo de visibilidad	70°
ELÉCTRICAS	
Microprocesador	16 bits
Alimentación	230 V AC +/- 15 % / 50hz
Consumo máximo	54W
Temperatura de trabajo	Temperatura ambiente entre -10° y +60°



Comunicaciones y software

COMUNICACIÓN	
Comunicación	Mini-USB y sensor Infrarrojo
Modo de programación	Programa MDSA Tools o mando IR
SOFTWARE	
Control de luminosidad	Programable por software


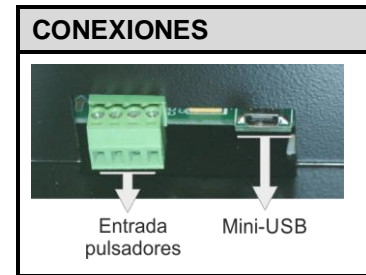


Se puede programar los displays de las siguientes maneras:

- **Software MDSA Tools** (Windows): Software diseñado especialmente para nuestros marcadores.
- **Mando infrarrojo**: Mando a distancia (opcional) para modificar los valores.



Dimensiones

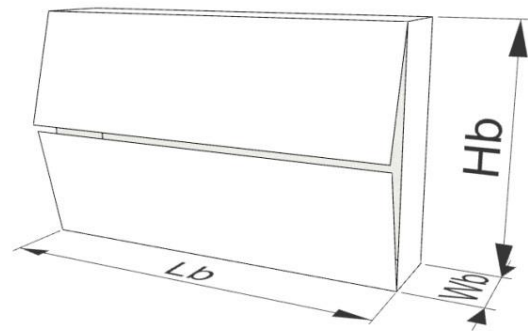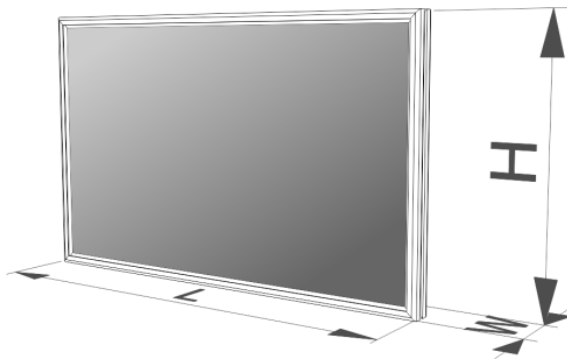

CONSTRUCTIVAS	MS3
Chasis	
Largo (L) x Alto (H) (mm)	992 x 742
Fondo (W) (mm)	90
Peso aproximado (Kg)	12,9 Kg
Material del frontal	Metacrilato gris fumé
Material del chasis	Aluminio extrusionado
Color del chasis	Negro
Sujeción	Accesorios incluidos para sujetar en la pared.
Grado protección (IP)	IP 41 (opcional IP 65)
Embalaje	
Largo (L) x Alto (H) (mm)	1052 x 817
Fondo (W) (mm)	150
Peso bruto	16 Kg




Accesorios incluidos



Cable de red




Tapa trasera



Soporte pared




Cable mini USB



Tornillería

Sujeción

Los marcadores de seguridad pueden sujetarse mediante anclajes o patas.



Detalle del anclaje



Distancia sujeción	MS3
Ls (mm)	672

Accesorios compatibles



Soporte



Mando a distancia



RS-Ethernet

- **Soporte:** Soporte para los marcadores de seguridad MS2 y MS3.
- **Mando a distancia:** Mando IR para modificar los campos del marcador.
- **Convertor RS232/485-Ethernet:** Convertor de conexión RS232 o RS485 a Ethernet.